

UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ OPLOCENÍ  
[www.uniploty.cz](http://www.uniploty.cz)

# KATALOG PRODUKTŮ 2020



UNI Ploty.cz

# UNI STANDARD



Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Rozteč oka (mm)	Síla drátu (mm)	Horizont. trubka (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Povr. úprava
3450 x 2025	11,2	260 x 100	3,3 x 2,3	25	38	Zn

Nejoblíbenější mobilní plot je vhodný především na ochranu stavenišť a výkopů a také všude tam, kde je třeba zabránit neoprávněnému vstupu do chráněných nebo nebezpečných lokalit. Oplocení lze doplnit stínícími tkaninami, které omezují průhled na stavbu, zachycují nečistoty a chrání kolejdoucí.

Z mobilního oplocení lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.

V civilním sektoru se tento produkt používá jako ohradník pro zvířata, dočasné oplocení při svépomocných stavbách, jednoduché chráněné parkování pro os. automobil atd... Možnosti využití jsou vlastně neomezené!

Systém spojení jednotlivých dílů mobilního oplocení pomocí variabilních spojek a stabilních patek zajišťuje rychlou a pohodlnou montáž.

## VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, **síla drátu 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“** a dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm** !

Název produktu	Rohové výztuhy	Horiz. přídavná trubka	Vertik. přídavná trubka	Rozteč oka 260 x 43 mm
<b>UNI STANDARD</b>				✓
<b>UNI STANDARD „S“</b>	✓			
<b>UNI STANDARD „T“</b>				

# UNI STRONG



Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Rozteč oka (mm)	Síla drátu (mm)	Horizont. trubka (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Povr. úprava
3452 x 2025	15,0	260 x 100	3,3 x 3,3	30	40	Zn

Zesílená varianta základního typu UNI Standard. Zejména díky většímu průměru nosných trubek ( 30 + 40 mm ) a zesílenému drátu 3,3 x 3,3 mm je celková pevnost výrazně vyšší. Je proto vhodný do extrémní zátěže, jako je např. pronájem. Vydrží častou manipulaci na staveniště i převozy, proto jej doporučujeme pro profesionální využití.

Vysoká míra možností přizpůsobení vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

## VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm !**

Název produktu	Rohové výztuhy	Horiz. přídavná trubka	Vertik. přídavná trubka	Rozteč oka 260 x 43 mm
<b>UNI STRONG</b>				
<b>UNI STRONG „S“</b>	✓			
<b>UNI STRONG „HV“</b>	✓	✓		
<b>UNI STRONG „VV“</b>	✓		✓	
<b>UNI STRONG „P“</b>	✓	✓	✓	✓

# UNI PROFI



Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Rozteč oka (mm)	Síla drátu (mm)	Horizont. trubka (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Povr. úprava
3452 x 2000	13,4	260 x 100	3,3 x 2,3 – 3,3 x 3,3	38	38	Zn

Díky jedinečnému konstrukčnímu řešení, kdy nosný rám tvoří ohýbaná trubka a redukci svárů na dva a to pouze na spodní část (navíc vždy využitelné) je tento model vhodný, jako Uni Strong, pro profesionální využití. Díky estetickému vzhledu je využíván i v soukromém sektoru, jako trvalé oplocení.

Uni Profi nabízí navíc **2 varianty síly drátu a to 3,3 x 2,3mm a 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“.**

Vysoká míra možností přizpůsobení opět vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

## VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidané **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm !**

Název produktu	Rohové výztuhy	Horiz. přídavná trubka	Vertik. přídavná trubka	Rozteč oka 260 x 43 mm
				
<b>UNI PROFI</b>	✓			✓
<b>UNI PROFI „T“</b>	✓			
<b>UNI PROFI „HV“</b>	✓	✓		
<b>UNI PROFI „VV“</b>	✓		✓	
<b>UNI PROFI „P“</b>	✓	✓	✓	✓

# UNI MINI



Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Rozteč oka (mm)	Síla drátu (mm)	Horizont. trubka (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Povr. úprava
3452 x 1200	11,7	260 x 100	3,3 x 3,3	40	30	Zn

Uni Mini je sníženou variantou typu Strong, jejich využití je podobné a díky kompaktním rozměrům a vyšší flexibilitě najdou uplatnění navíc na kulturních a sportovních akcích, kde je požadována ochrana a zároveň dokonalý výhled do daného prostoru. Vhodné jsou také jako ohradníky pro menší zvířata.

# UNI ATYP



Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Rozteč oka (mm)	Síla drátu (mm)	Horizont. trubka (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Povr. úprava
2195 x 2025	11,2	260 x 100	3,3 x 3,3	40	30	Zn

Uni Atyp je zúženou variantou typu Uni Strong. Díky své menší šířce, je manipulace i přeprava jednodušší. Ve spojení s příslušnými prvky se využívá také jako dvoukřídlá vjezdová brána. V soukromém sektoru bývá často využíván jako součást kotce pro psy.

# UNI FULL 240 a 290



Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Síla plechu (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Horiz. L profil (mm)	Povr. úprava
UNI FULL 240	2345 x 2025	25,4	0,5	42	30,0 x 30,0	Zn
UNI FULL 290	2920 x 2025	32	0,5	42	30,0 x 30,0	Zn

Uni Full vysoký neprůhledný mobilní plot je využíván na staveništích v rušných městských lokalitách a všude tam, kde je potřeba dokonalým způsobem ochránit, či izolovat prostor. Jeho vysoká pevnost je dána celoobvodovým rámem s výplní z kvalitního pozinkovaného trapézového plechu o síle 0,5mm. Uni Full má výrazně větší hmotnost a stabilitu než standardní mobilní oplocení. Dodávané příslušenství, jako jsou variabilní spojky, těžké betonové patky a zavětrovací tyče s kolíky fixující oplocení pevně k zemi, zajistí jeho dokonalou stabilitu a odolnost např. proti větru.

Neprůhledné mobilní oplocení vyhovuje požadavkům investorů na omezení prašnosti a hluku ze staveniště, vůči okolní zástavbě. Hojně je využíváno u kulturních a sportovních akcí, kdy zamezuje nežádoucímu průniku a náhledu a zajišťuje tak pořadatelům maximální výnos od platících diváků.

Z mobilních panelů lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.

V civilním sektoru se využívá jako rychlý a variabilní systém při stavbě dřevníků, kotců pro psy a rychlého odstínění sousedních pozemků.

K dodání jsou různé barevné varianty ve škále RAL !

# UNI PROTECT 230 a 250



Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Počet elementů	Obvodová trubka (mm)	Vnitř. trubka (mm)	Povr. úprava
UNI PROTECT 230	2300 x 1100	11,2	16	38	12	Zn
UNI PROTECT 250	2500 x 1100	12,5	18	38	12	Zn

Uni Protect je mobilní chodníková zábrana. Nosný rám s výplní z vertikálních trubek je doplněn dvěma stojnami. Využívá systému zapojení zábran – háček – očko, který umožňuje rychlou montáž a demontáž. Je samonosná a nepotřebuje žádné další příslušenství. Stavební firmy používají chodníkové zábrany zpravidla pro upozornění na nebezpečí a k zabránění pádu do výkopů při opravách komunikací a kanalizace. Pořadatelé kulturních či sportovních akcí využívají mobilní zábrany k oddělení diváků od pódia, techniky, závodní trati apod. nebo k nasměrování davu. Pomocí mobilních zábran lze snadno a rychle vytvořit koridory u vstupů, vymezit prostor okolo pódia, ohrazení V.I.P. zónu a oddělit technické zázemí od prostoru pro návštěvníky. Jsou také velmi vhodné k umístění reklamy během probíhajících akcí.

## UNI PROTECT PVC – skládací !




Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Počet elementů	Šířka stojny (mm)	Šířka po složení	Povr. úprava
2000 x 1100	9,9	10	600	50	PVC

Nejskladnější mobilní zábrana na trhu- po sklopení stojny je šířka pouze 50 mm !!! Lze stohovat až 40 ks na sebe- obrovská úspora místa i hmotnosti ! Téměř nezničitelná a velice variabilní, pro umístění např. reflexních prvků a plošných reklam.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stejně jako mobilní oplocení je i příslušenství vyrobeno z kvalitních certifikovaných materiálů, které mu zajišťují dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Kovové příslušenství je chráněno žárovým / galvanickým zinkováním, spojovací materiál galvanickým zinkováním a betonové produkty jsou armovaný a vyrobeny vibrolisovou technologií.

## BRANKY - UNI GATE / UNI GATE MINI / UNI GATE FULL

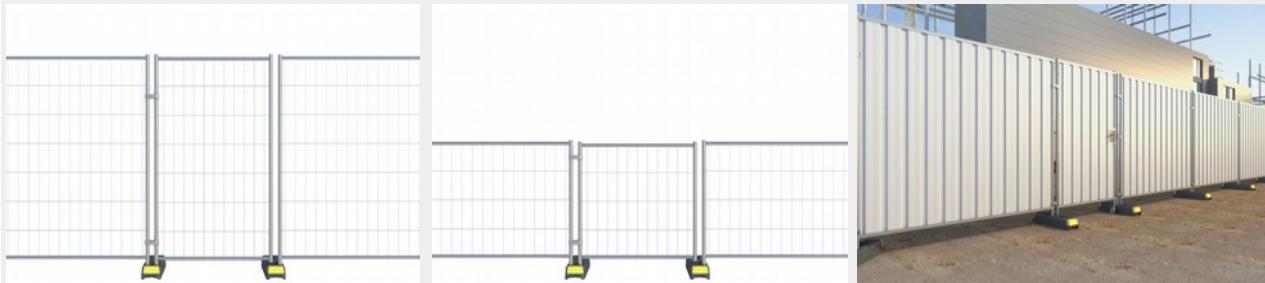

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)	Síla drátu/plechu (mm)	Vertikál. trubka (mm)	Horizont. trubka (mm)	Povr. úprava
UNI GATE	1190 x 2025	7,8	3,3	40	30	Zn
UNI GATE MINI	1190 x 1200	5,5	3,3	40	30	Zn
UNI GATE FULL	1330 x 2025	21	0,5	42	, „L“ 30mm	Zn

Vchodové branky jsou praktickým doplňkem všech systémů mobilního oplocení. Umožňují pohodlný vstup na pracoviště bez nutnosti demontáže částí oplocení. Nedílnou součástí branek je pant, pomocí kterého se branka pohybuje.

## BETONOVÁ PATKA

Masivní betonová patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení. Svou velikostí a hmotností zajišťuje dokonalou stabilitu i v náročných povětrnostních podmínkách. Beton je armovaný a vyroběný technologií vibrolisu, takže odolá i velmi časté manipulaci.


Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PATKA B32	590 x 220 x 130	32



## PLASTOVÉ PATKY – PVC RECYKLÁT

Masivní PVC patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení. Stejně jako betonová patka svou velikostí a hmotností zajišťuje dokonalou stabilitu i v náročných povětrnostních podmínkách. Navíc je ještě odolnější při časté manipulaci a navíc nabízí dokonalý estetický vzhled!

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PATKA P26	800 x 245 x 130	26
PATKA P17	800 x 280 X 150	17

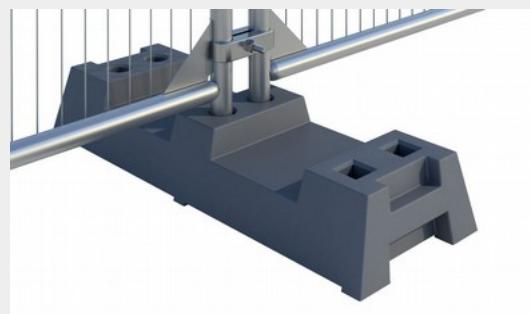

## SPOJKA

Variabilní spojka je nedílnou součástí všech plotových systémů. Zajišťuje pevné spojení jednotlivých dílců a umožňuje dodatečné připojení zavětovací podpory. Je vyrobena z galvanicky ošetřeného plechu a její součástí je šroub s matkou a podložkou.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
SPOJKA	130 x 50 x 2,5	0,3



## SPOJKA BEZPEČNOSTNÍ

Vylepšená varianta klasické spojky. Funkce zůstává stejná, bezpečnost se podstatně zvýší. Tuto spojku je možno demontovat pouze speciálním klíčem, který není v běžném prodeji dostupný.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
SPOJKA „S“	125 x 50 x 3,0	0,4



## PANT NA BRÁNU / BRANKU

Závěs umožní i z bežných plotových dílců vytvořit branku či bránu. V případě bran širších než 1,3 m doporučujeme používat s pojzdovým kolečkem!

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PANT NA BRÁNU	230 x 40 x 3,0	0,9



## KOLEČKO NA BRÁNU / BRANKU

Pojzdové kolečko je součástí závěsu na bránu a slouží pro snazší otevírání širokých bran.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
KOLEČKO NA BRÁNU	100-150 x 30	0,6



## PODPORA

Podpora zajišťuje stranovou stabilitu plotového systému a ochranu před větrem. Pomocí kotvícího hřebu se upevní ke stávajícímu terénu. V případě UNI Full doporučujeme vždy použít podporu zakotvenou do terénu!

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PODPORA	2000 x 30	2,5



## HŘEB DO ROSTLÉHO TERÉNU

Hřeb zajišťuje podporu proti pohybu, je určen do běžného rostlého terénu, je bez povrchové úpravy.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
HŘEB	500 x 10	0,2



## PATKA DO ROSTLÉHO TERÉNU

Vhodná alternativa k betonovým a plastovým patkám. Používá se především do měkkého terénu. Výhodou je snadná manipulace a rychlost instalace. Žárově zinkováno.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PATKA DO ROSTL. TER.	500 x 50 x 150	3



## KOVOVÁ PATKA

Tato patka je vhodná na pevný povrch (beton, asfalt), připevněna může být např. ocelovými kotvami. Galvanicky zinkováno.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
KOVOVÁ PATKA	595 x 122 x 175	1,8



## PODPORA SE ZÁKLADNOU

Základna s integrovanou vzpěrou zajišťuje velmi dobrou stabilitu a umožňuje v případě potřeby zvýšit přídáním dalších patek přítlač k terénu. Galvanicky zinkováno.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
PODPORA SE ZÁKLAD.	990 x 150 x 1450	3



## ZÁBRANA PROTI VYSUNUTÍ

Tato zábrana jednoduchým a důmyslným způsobem znemožňuje nadzvednutí a vysunutí plotových dílců. K systému oplocení se upevňuje spojkou. Galvanicky zinkováno.

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg)
ZÁBRANA	260 x 350 x 40	1



## STÍNÍCÍ TKANINA


Stínící tkanina umožní omezení průhledů na stavbu a částečně zachycuje prach a nečistoty vzniklé na staveništi. Nabízíme tkaninu ve všech rozměrech a stupních průhlednosti.



Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (g/m2)
TKANINA 30% - 90%	1200-2000	65-150

## REFLEXNÍ TABULE

Doplněk jakéhokoli typu oplocení. Zvýrazní oplocení na nebezpečných místech, nebo kde to vyžaduje legislativa. Dodáváme je v různých bar. kombinacích.

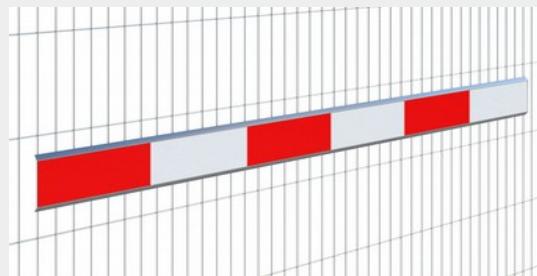

Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (KG)
REFLEXNÍ TABULE	1670 x 145 x 10	1,5

## PŘEPRAVNÍK MOB. OPLOCENÍ

Univerzální přepravník na většinu typů mobilního oplocení. Zajišťuje snadnou přepravu a manipulaci a brání poškození dílců.



Varianta	Rozměr (mm)	Hmotnost (KG)
PŘEPRAVNÍK	120 x 120 X 1250	12,4

## PŘEHLED SLEV DLE DOSAŽENÉHO OBRATU:

Každý zákazník, který u nás v roce 2019 nakoupí zboží v hotovosti (osobní odběr), nebo zaplatí předem, formou zálohové faktury, získává automaticky slevu  
**VE VÝŠI 2% Z CENY NÁKUPU !**  
(platí i na akční a zlevněné zboží !!!)

**Dále Vám vždy poskytneme tzv. OBRATOVOU SLEVU, dle hodnoty Vašeho nákupu:**  
( v CZK bez DPH - vztahuje se i na akční a zlevněné zboží, pokud výše možné slevy překročí slevu na akční a zlevněné zboží )

Hodnota nákupu	do 10 000	do 20 000	do 30 000	do 40 000	do 50 000	do 60 000	do 70 000	do 80 000	do 90 000	do 100 000	do 110 000	do 120 000	do 130 000	do 140 000	do 150 000	nad 150 000
Výše slevy	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	Individuální cenová nabídka

**Navíc Vám při nákupu nad 60 000 Kč poskytneme dopravu ZDARMA !!!**


( v CZK bez DPH - vztahuje se i na akční zboží, platí pro celou ČR a západ SR - změny v nabídce vyhrazeny )

# KONTAKTY A ADRESY

PRODEJ / LOGISTIKA / FAKTURACE	SKLAD / PRODEJ	SKLAD
Radan Míka	David Losert	Pavel Složil
+420 605 711 928 / 603 538 388	+420 724 113 987	+420 603 929 416
uniploty@seznam.cz	losert.uniploty@seznam.cz	slozil.uniploty@seznam.cz

ADRESA PRODEJNÍHO SKLADU	FAKTURAČNÍ ADRESA- KANCELÁŘ
Skoky 138, 751 23 Dolní Újezd, ČR	B. Němcové 1168, 751 31 Lipník n.B., ČR
GPS: 49.5533200N, 17.5223278E	GPS: 49.5245450N, 17.5743411E

PROVOZNÍ DOBA	PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá: 7.00 - 16.00, po tel. domluvě (6-18 a So)	Pouze po předchozí tel. domluvě

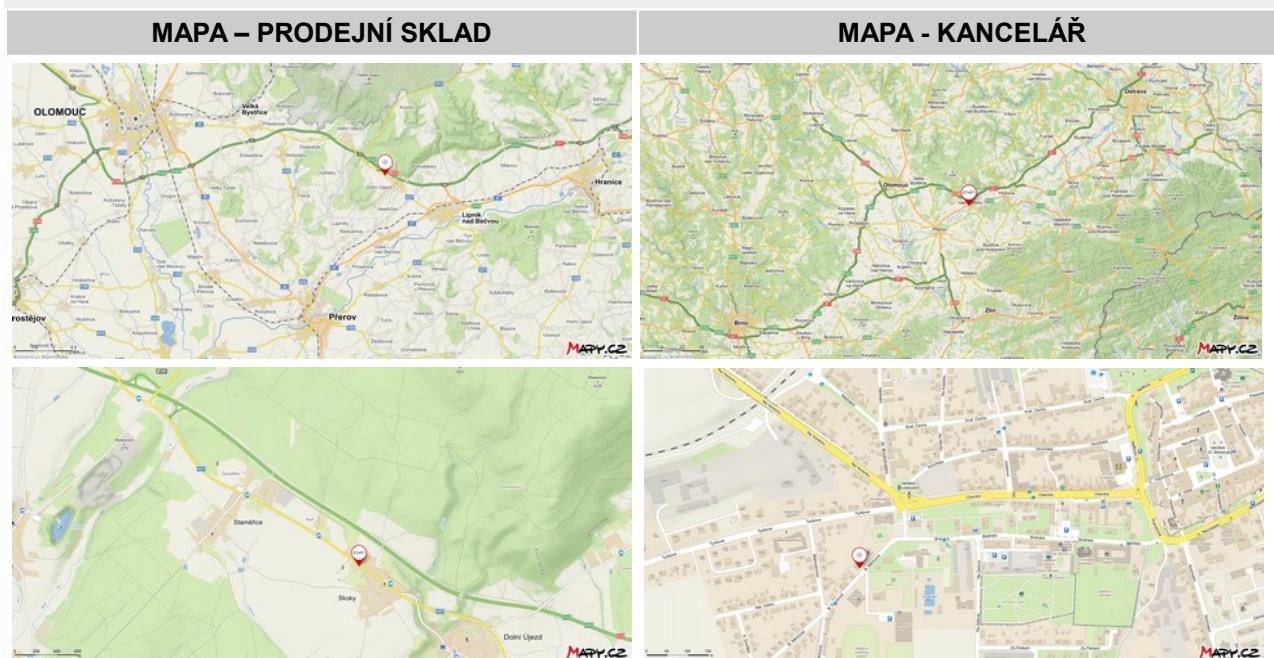

FAKTURAČNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
RM comp. s.r.o – UniPloty.cz	IČ: 25823493
B. Němcové 1168, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČR	DIČ: CZ25823493
www.uniploty.cz / uniploty@seznam.cz	OS: C19253